
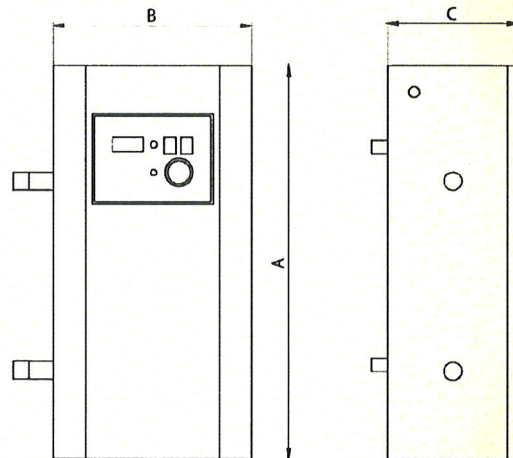



TOPLOVODNI ELEKTROKOTLOVI TIP EK

Električni kotao "TOPLING"-EK je prikladan za zagrijavanje vode u radijatorskom sistemu ili sistemu podnog grijanja u režimu 90/70 C. Električni kotao "TOPLING"-EK može se koristiti kao osnovni izvor toplote u stanovima, kućama, vikendicama, lokalima ili kao kombinacija grijanja u već postojećim kotlovnicaama na čvrsto i tečno gorivo za prelazne režime na početku i kraju grejne sezone. Kotao "TOPLING"-EK ne proizvodi buku, ne zagađuje okolinu, ne treba skladišni prostor za ogrev i ne iziskuje poseban i veliki prostor za ugradnju. Kotao radi na principu protočnog zagrijavanja manje količine vode, tako da mu je iskorištenje energije gotovo 100%. "TOPLING"-EK je predviđen za vješanje na zid i postavljanje na podu. Izvodi se u varijantama sledećih snaga: 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 kW. Po narudžbi radimo i kotlove veće snage.

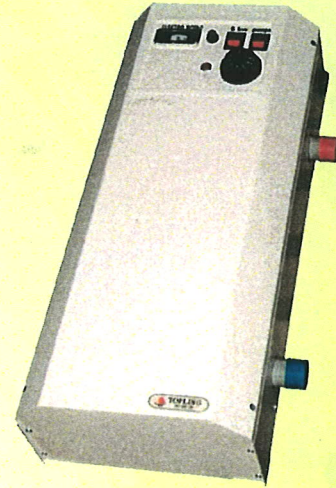

TIP	Snaga (Kw)	Grijači	Napojni vod (mm ²)	Osiguračil (A)	Radni pritisak (bar)	Priključci (col)	Visina (A) (mm)	Širina (B) (mm)	Dubina (C) (mm)
EK-6	6	1x6	5x2.5	3x10	2.5	1	700	330	220
EK-9	9	1x9	5x2.5	3x16	2.5	1	700	330	220
EK-12	12	2x6	5x4	3x20	2.5	1	700	330	220
EK-18	18	3x6	5x4	3x35	2.5	1	700	340	220
EK-24	24	4x6	5x6	3x35	2.5	1	700	440	240
EK-30	24	4x6	5x6	3x35	2.5	1	700	440	240
EK-30	30	5x6	5x10	3x50	2.5	5/4	700	440	330
EK-36	26	6x6	5x10	3x63	2.5	5/4	760	440	330
EK-42	42	7x6	5x16	3x63	2.5	5/4	760	500	330
EK-48	48	8x6	5x25	3x80	2.5	6/4	760	500	330
EK-60	60	10x6	5x25	3x100	2.5	6/4	800	800	370
EK-72	72	12x6	5x25	3x125	2.5	2	800	800	370
EK-100	100	11x9	5x25	3x150	2.5	2	800	800	370