


TOPLOVODNI KOTAO NA ČVRSTO GORIVO TIP TKI TKV

Ovaj tip kotla je namjenjen za zagrijavanje većih jedinica, a proizvodi se u rasponu snaga od 100 kW do 2000 kW u varijantama bez ventilatora ili sa ventilatorima.

Kotao tipa TKV preporučujemo za ugradnu u kotlovnice gdje prirodna promaja dimnjaka nije dovoljna za kvalitetno sagorijevanje.

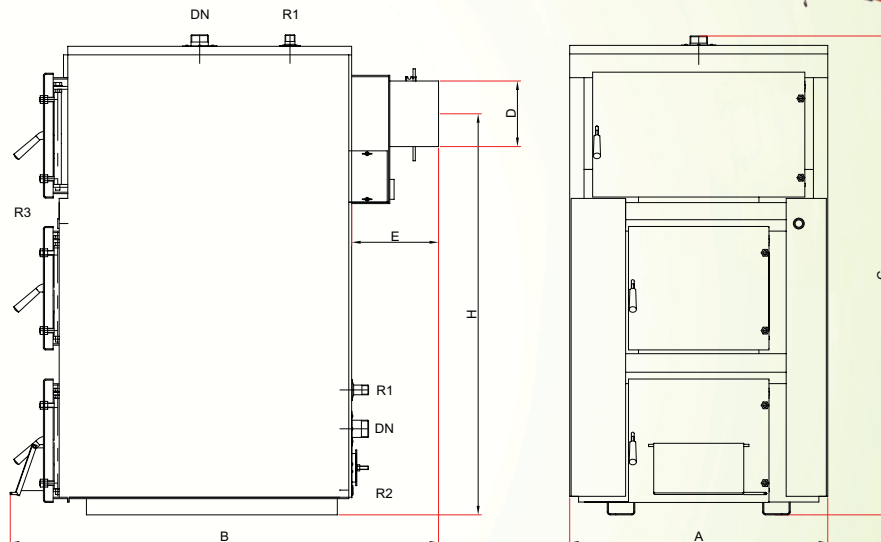

TIP	SNAGA (Kw)	DIMENZIJE (mm)								PRIKLJUČCI (col)				Potrebna promaja (Pa)	Masa kotla (kg)	Sadržaj vode u kotlu (l)
		A	B	C	D	E	F	G	H	R1	R2	R3	DN			
TKV 100	100	950	1060	1653	230	300	/	/	1396	1	¾	¾	50	38	704	358
TKV 125	125	980	1125	1690	230	300	/	/	1424	5/4	¾	¾	65	42	720	487
TKV 150	150	900	1675	1870	250	320	/	/	1530	5/4	¾	¾	65	45	940	640
TKV 175	175	1120	1265	1866	260	300	/	/	1525	6/4	¾	¾	80	47	1040	700
TKV 200	200	1075	1735	1970	300	305	/	/	1570	2	¾	¾	80	50	1170	848
TKV 250	250	1150	1845	2070	330	305	/	/	1695	2	¾	¾	80	53	1360	900
TKV 300	300	1135	1915	2110	330	305	/	/	1755	2	¾	¾	80	53	1800	995
TKV 350	350	1260	2030	2230	350	305	/	/	1765	2	¾	¾	80	53	2200	1090
TKV 400	400	1370	2085	2270	450	305	/	/	1820	2	¾	¾	100	53	2150	1150
TKV 450	450	1410	1660	2320	450	400	/	/	1845	2	¾	¾	100	53	2600	1285
TKV 500	500	1370	2305	2350	450	305	/	/	1845	2	¾	¾	100	55	3100	1320
TKV 550	550	1510	1757	2430	450	405	/	/	1900	2	¾	¾	100	57	3500	1400
TKV 750	750	1670	2113	2450	500	430	/	/	2015	2½	¾	¾	100	59	4560	1570
TKV 850	850	1710	2160	2480	500	430	/	/	2015	2½	¾	¾	100	65	4780	1680
TKV 1000	1000	1820	2200	2620	500	430	/	/	2120	2½	¾	¾	100	65	5220	1910
TKV 1500	1500	2020	2620	2735	500	420	/	/	2205	2½	¾	¾	125	70	6450	2350
TKV 2000	2000	2020	3020	2735	500	420	/	/	2205	2½	¾	¾	125	70	7620	2850

TOPLOVODNI KOTAO NA ČVRSTO GORIVO TIP TKP


Namjenjeni su za centralno grijanje manjih stambenih i porodičnih kuća, lokala i manjih proizvodnih jedinica. Kao gorivo koriste čvrsto gorivo ili lož ulje. (sa dodatkom gorionika na lož ulje i regulacione automatike).

Predviđeni su za rad u temperaturnom režimu 90/70°C.

Rade se od kotlovskog lima tehnologijom zavarivanja.

Čišćenje kotla je jednostavno i pristupačno, a pribor za čišćenje se isporučuje uz kotao. Vrata za loženje su dovoljno velika tako da omogućavaju loženje krupnijih komada ogreva.

Kotao je dobro toplotno izolovan mineralnom vunom u kvalitetno izrađenoj oplati. Montaža i puštanje u rad kotla su jednostavni, a priključci su standardni. Kotlovi su atestirani od strane austrijskog instituta TGM. Nazivna snaga peći je postignuta sa ugljem lignitom toplotne moći od 11 000 kJ/kg. Kotlovi su projektovani, proizvedeni i ispitani po evropskoj normi EN303-5.

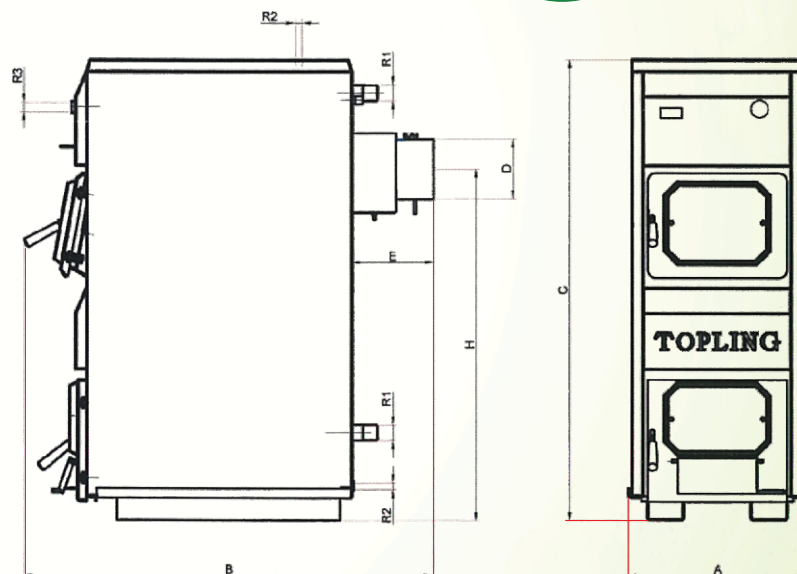

TIP	SNAGA (Kw)	DIMENZIJE (mm)								PRIKLJUČCI (col)				Potrebna promaja (Pa)	Masa kotla (kg)	Sadržaj vode u kotlu (l)
		A	B	C	D	E	F	G	H	R1	R2	R3	R4			
TKP 15	15	480	955	1090	159	220	/	/	820	5/4	1/2	3/4	/	21	222	72
TKP 20	20	485	995	1210	159	220	/	/	970	5/4	1/2	3/4	/	21	241	79
TKP 25	25	485	1030	1280	159	220	/	/	980	5/4	1/2	3/4	/	21	260	89
TKP 30	30	510	1110	1370	180	220	/	/	1095	5/4	1/2	3/4	/	23	312	97
TKP 35	35	570	1110	1350	180	220	/	/	1105	5/4	1/2	3/4	/	25	342	111
TKP 40	40	610	1130	1420	180	220	/	/	1090	5/4	1/2	3/4	/	26	369	126
TKP 50	50	725	1130	1450	180	220	/	/	1135	5/4	1/2	3/4	/	28	419	139
TKP 65	65	772	1320	1389	200	220	/	/	1110	6/4	1/2	3/4	/	30	483	171
TKP 80	80	820	1335	1460	200	225	/	/	1135	6/4	1/2	3/4	/	30	604	212